

productguide N°8



LT

JENZ



**Vertingų resursų panaudojimas:
mes tiekiamė techniką.**

Pratarmė



Brangus skaitytojau,

mūsų įmonė kitais metais švęs 95 metų jubiliejų. Paskutiniaisiais metais tapo jau įprasta, kas dvejus metus atnaujinti patogų mūsų aktualios mašinų programos katalogą. Gerų tradicijų reikia laikytis, taigi Jūs šiuo metu savo rankose laikote naują mūsų produktų gidą, išleistą kaip tik 2015 metų parodai „Agritechnica 2015“.

Kas pasikeitė paskutiniaisiais metais JENZ įmonėje? Labai daug kas, todėl čia galima išdėstyti tik trumpą variantą. Pradėkime nuo to, kas liko kaip buvę. Kaip ir anksčiau, mūsų vizija yra: „Biomasė – energija ateičiai“, ir šis šūkis mūsų neramiame pasaulyje yra aktualus kaip niekad. Taip pat išliko ir tai, kad biomasės gamybai reikalingas galingas mašinas galima rasti toliau sekančiuose puslapiuose. Kaip ir iki šiol savo mašinas vartotojui siūlome pritaikytas pagal jo individualius ir specialius poreikius. Tame matome mūsų išskirtinę stiprybę, mūsų gamybos struktūra leidžia mums tai daryti. Dėl didelio kiekio galimos specialios įrangos, produktų gide pateiktus techninius duomenis reikėtų vertinti kaip orientacinius.

Kad mūsų šūkis aktualus kaip niekad, galima matyti ir tame, kokį poveikį mūsų mašinų gamybos programai turi

su klimato kaita ir apsauga susijusių įstatymų kūrimas. Smulkintuvuose su nuosavais varikliais dabar visur naudojame variklius, atitinkančius išmetamųjų dujų emisijos klasę Tier 4. Naujų motorų įvedimą susiejome su kitais detalių patobulinimais ir taip rezultate sukūrėme visą eilę naujų mašinų.

Taip pat ir kitas pakeitimas yra susijęs su klimato apsauga. Su 2-uoju Federacinės taršos reglamento etapu padidėjo reikalavimai biomasės katilų išmetamųjų dujų emisijai. Tai turi tiesioginį poveikį biokuro skiedros kokybės reikalavimams, ir dėl tos priežasties reguliuojamą hidraulinių išmetimo ventiliatorių didelių mašinų 500 ir 800 serijose padarėme standartinės įrangos dalimi.

Per 95 įmonės veiklos metus mes nenustojome pastoviai vystytis – taip pat turint omenyje ir gamybos plotą mūsų pagrindinėje buveinėje Petershagen–Wegholm. Neseniai paleidome naują paviršiaus apdorojimo centrą su smėliasrovės įranga ir dažykla. Taip pat ir šiame pastate laikėmės ekologinių principų, atsižvelgdami į šiluminę izoliaciją bei energijos tiekime siekdami CO₂ neutralaus balanso. Šilumą gauname kūrendami mūsų biokuro skiedrą, elektros energiją gaminame nuosava

fotoelektrine įranga, o papildomą energijos poreikį paviršiaus apdorojimui kompensuojame, pirkdami „žalią“ elektros energiją iš tinklo.

Kaip matote, tvarus mąstymas formuoja mūsų veiksmus. Tai pirmiausia galioja ir santykiams su mūsų klientais, bei yra etalonas mūsų popardavimui aptarnavimui. Vokiškai kalbančiose šalyse turime penkis serviso centrus, todėl trijų valandų laikotarpyje mūsų serviso technikai gali nuvykti iki kiekvienos JENZ mašinos, esančios šiame regione. Mūsų eksportą palaiko pasaulinis kvalifikuotų pardavimo ir serviso partnerių tinklas.

Taigi esame gerai pasiruošę ateinantiems metams ir galime savo klientų sprendimą, įsigyti JENZ mašiną, padaryti teisingu bei sėkmingu.

Jūsų

Dipl. ek. Uwe Hempen-Hermeier
Valdybos pirmininkas

JENZ productguide N° 8

Leidėjas:

JENZ GmbH

Maschinen- und Fahrzeugbau

Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 / 9409-0

Faks: +49 5704 / 9409-47

El.paštas: info@jenz.de

Internetinė svetainė: www.jenz.de

© 2015 spalio mėn.

Atsakingas: Uwe Hempten-Hermeier

Šio leidinio turinys buvo paruoštas su aukščiausiu kruopštumu. Deja mes negalime garantuoti dėl turinio patikimumo, užbaigtumo ir aktualumo. Galimi techniniai pakeitimai. Pavaizduoti modeliai gali turėti specialios įrangos, kuri nepriklauso įprastai mašinos komplektacijai. Visi publikuojami duomenys yra orientaciniai.



Pratarmė	03
Redakcija	04
Turinys	05
Atsakingumas	06



Chippertruck	07 – 13
HEM 540 R-Truck	08
HEM 561 R-Truck	09
HEM 583 R Cobra	10
HEM 583 R-Truck	11
HEM 593 R Cobra	12
HEM 593 R-Truck	13



Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija	14 – 19
HEM 583 DL-/DQ-Truck hybrid	15
HEM 583 DQ hybrid	16
HEM 821 DQ-Truck hybrid	17
HEM 821 DQ Cobra+ hybrid	18
HEM 821 DQ hybrid	19



Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo/užkeliami kabliu	20 – 25
HEM 540 DL	21
HEM 561 DL/DQ	22
HEM 583 DL/DQ	23
HEM 700 DL	24
HEM 821 DQ	25



Mobilūs smulkintuvai varomi darbinio velenu	26 – 32
HEM 540 ZA	27
HEM 540 Z	28
HEM 561 Z	29
HEM 583 Z	30
HEM 593 Z	31
HEM 820 Z	32



Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos	33 – 38
HEM 540 DL	34
HEM 561 DL/DQ	35
HEM 583 DQ	36
HEM 700 DL	37
HEM 821 DQ	38



Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės	39 – 42
HEM 700 DL	40
HEM 820 DL	41
HEM 1000 DXL	42



Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės	43 – 46
HEM 540 DL	44
HEM 561 DL	45
HEM 700 DL	46



Biomosės smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos	47 – 49
BA 725 D	48
BA 915 D	49



Biomosės smulkintuvai ant puspriekabės	50 – 52
BA 725 D/DXL	51
BA 965 DXL	52



Biomosės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės	53 – 55
BA 725 D	54
BA 965 DXL	55

Duomenų palyginimas	56 – 60
Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas	56 – 59
Biomosės smulkintuvų duomenų palyginimas	60

Naudota technika su žvaigždutėmis	61
--	-----------

Mūsų pardavimų ir serviso partneris Lietuvoje	62
--	-----------

Atsakingumas



Mes dirbame atsakingai. Visada ir visur.

Valdoma jau trečios kartos šeimininė kompanija JENZ jau daugelį metų tvirtai laikosi tvaraus vystymosi principų, kurie išdėstyti DIN ISO 14001 standartuose:



Mes norime pasiūlyti mūsų klientams geriausią prieinamą techniką ir tuo pačiu teikti naudą aplinkai ir gamtai. Mes nustatome ir įvertiname tiesioginį ir netiesioginį mūsų produktų ir gamyboje naudojamų išteklių daromą poveikį aplinkai.


Mašinos mūsų gamykloje Petershagen gaminamos naudojant energiją iš atsinaujinančių šaltinių – reikalinga šilumos energija gaunama mūsų biokuro jėgainėje, medieną naudojame iš vietinių miškų.

Fotoelektrinė įranga ant mūsų stogų aprūpina visą gamybą ir administraciją švaria, atsinaujinančia elektros energija.



Įmonės savininkų Hermeier šeima

Chippertruck



- Smulkintuvo pavara nuo sunkvežimio variklio
- 80 km/h maksimalus greitis
- Kompaktiški matmenys ir mažas apsisukimo spindulys
- Komfortabili darbo vieta be išlipimo iš sunkvežimio kabinos
- Idealu darbui ankštose erdvėse
- Plačios panaudojimo galimybės



HEM 540 R-Truck

Kompaktiškas smulkintuvas ant sunkvežimio su skersiniu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	120

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	790
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	265/360

Pritaikymo sritis:


- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

Ypatybės:

- Mažiausias ir lengviausias JENZ Chippertruck smulkintuvas
- Nedidelė kaina ir mažos eksploataavimo išlaidos
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Smulkintuvas varomas sunkvežimio varikliu (NMV pavara), užtikrinamas greitas ir paprastas mašinos judėjimas išilgai smulkinamos medžiagos krūvos
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie roto-riaus ir sieto pakeitimui be įrankių

Vidutinės klasės smulkintuvas ant sunkvežimio

HEM 561 R-Truck

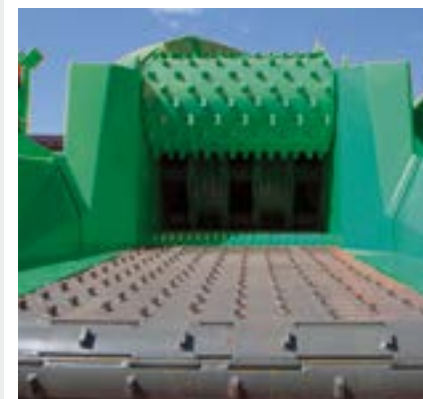

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

Ypatybės:

- Nedidelė kaina ir mažos eksploataavimo išlaidos
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Smulkintuvas varomas sunkvežimio varikliu (NMV pavara), užtikrinamas greitas ir paprastas mašinos judėjimas išilgai smulkinamos medžiagos krūvos

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	140

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	265/360



HEM 583 R Cobra

Aukštesnės klasės smulkintuvas ant sunkvežimio su pasukama kabina



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	200

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galía (kW/AG)	353/480

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stasas
- Medžiagos išmetimas su centrinėje pozicijoje montuojamu hidrauliniu ventiliatoriumi
- Pasukama (Cobra) vairuotojo kabina geriausiam matomumui
- Galimybė perstatyti sunkvežimį ir esant pasuktai kabinai bei pilnai traukimo jėgai

Aukštesnės klasės smulkintuvas ant sunkvežimio su skersiniu padavimu

HEM 583 R-Truck



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stasas
- Medžiagos išmetimas su centrinėje pozicijoje montuojamu hidrauliniu ventiliatoriumi

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	200

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galía (kW/AG)	353/480



HEM 593 R Cobra

Profesionalus smulkintuvas su ypač plačiu įtraukimu ir pasukama kabina



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1400
Įtraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	353/480

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekams

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
- Medžiagos išmetimas su centrinėje pozicijoje montuojamu hidrauliniu ventiliatorium
- Smulkintuvų serija su plačiausiu įtraukimo stalu (1,40 m) palengvina didelių gabaritų medžiagų bei storų rąstų apdorojimą
- Pasukama (Cobra) vairuotojo kabina geriausia matomumui
- Galimybė perstatyti sunkvežimį ir esant pasuktai kabinai bei pilnai traukimo jėgai

Profesionalus smulkintuvas su ypač plačiu skersiniu įtraukimu

HEM 593 R-Truck



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Alternatyva traktoriui su smulkintuvu, varomu darbinio velenu
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekams

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
- Medžiagos išmetimas su centrinėje pozicijoje montuojamu hidrauliniu ventiliatorium
- Smulkintuvų serija su plačiausiu įtraukimo stalu (1,40 m) palengvina didelių gabaritų medžiagų bei storų rąstų apdorojimą

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1400
Įtraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	353/480

Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija



- Efektyvi hibridinė technologija: smulkintuvą varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius sunkvežimio varikliu arba darbinio veleno
- Geriausia skiedros kokybė dėka pastovaus ventiliatoriaus greičio (nepriklausomai nuo smulkintuvo variklio apsukų skaičiaus kitimo)
- Ypatingai didelis našumas
- Ypač didelis sieto gaubto atvertimas, užtikrinantis optimalų priėjimą prie rotorius ir sieto keitimą be įrankių

Aukštesnės klasės smulkintuvai su išilginiu/skersiniu padavimu

HEM 583 DL-/DQ-
Truck hybrid



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Labai pajėgus smulkinimas dirbant nepertraukiamu režimu
- Plačios panaudojimo galimybės
- Galima patogiai dirbti iš abiejų pusių (DL versija)

Ypatybės:

- Smulkintuvą varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas sunkvežimio varikliu
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Kompaktiška 4-ųjų ašių sunkvežimio važiuoklė su galine vairuojama ašimi užtikrina ypač gerą manevringumą ir pravažumą
- Smulkintuvą su pasukimo galimybe (DL versija)
- Užverčiamas išilginio padavimo stalas bei svorio centro perkėlimas (DL versija) užtikrina stabilumą ant sunkvežimio

brief facts

Panaudojimas	DL	DQ
Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)		56
Našumas iki (erdm)		230
Tiektuvo anga		
Ištraukimo plotis (mm)		1200
Ištraukimo aukštis (mm)		680
Pagrindinė pavarą		
Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis. klasė IV MAN, Euro 6	
Galia (kW/AG)	390/530	390/530
	323/440	353/480

Visi duomenys paremti bazinių mašinos modelių ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.

HEM 583 DQ
hybrid

Mobilus aukštesnės klasės smulkintuvas
su hibridine technologija



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	230

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	390/530

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Labai pajėgus smulkinimas dirbant nepertraukiamu režimu
- Plačios panaudojimo galimybės

Ypatybės:

- Efektyvi hibridinė technologija: smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas traktoriaus darbinio veleno
- Didelis našumas
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

Didelis smulkintuvas ant sunkvežimio
su skersiniu padavimu

HEM 821 DQ-
Truck hybrid



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Labai pajėgus smulkinimas dirbant nepertraukiamu režimu
- Plačios panaudojimo galimybės

Ypatybės:

- Smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas sunkvežimio varikliu
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą
- Kompaktiška 4-ių ašių sunkvežimio važiuoklė su galine vairuojama ašimi užtikrina ypač gerą manevringumą ir pravažumą

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	460/625 353/480

HEM 821 DQ
Cobra+ hybrid

Didelis smulkintuvas ant
sunkvežimio su pasukama kabina



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis. klasė IV MAN, Euro 6
Galia (kW/AG)	460/625 353/480

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Labai pajėgus smulkinimas dirbant nepertraukiamu režimu
- Plačios panaudojimo galimybės

Ypatybės:

- Smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas sunkvežimio varikliu
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą
- Kompaktiška 4-ių ašių sunkvežimio važiuoklė su galine vairuojama ašimi užtikrina ypač gerą manevringumą ir pravažumą
- Pasukama (Cobra) ir pasukama bei aukštyn pakeliama (Cobra+) vairuotojo kabina geriausiame matomumui
- Galimybė perstatyti sunkvežimį ir esant pakeltai bei pasuktai kabinai bei pilnai traukimo jėgai

Didelis smulkintuvas su skersiniu padavimu
ir hibridine technologija

HEM 821 DQ
hybrid



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Labai pajėgus smulkinimas dirbant nepertraukiamu režimu
- Plačios panaudojimo galimybės

Ypatybės:

- Smulkintuvas varomas galingu nuosavu varikliu, o išmetimo ventiliatorius varomas traktoriaus darbinio veleno
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Ypač didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą

brief facts

Panaudojimas


Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis. klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625



Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rēmo/ užkeliami kabliu



- Kompaktiški mobilūs smulkintuvai su pajėgiais nuosavais varikliais
- Autonomiškai dirbantys smulkinimo agregatai, skirti montuoti ant įvairių sunkvežimių rėmų arba nukėlimo kablių konstrukcijų
- Su pasukimu ir išilginiu įtraukimu (DL) arba skersiniu įtraukimu (DQ)
- Smulkintuvo ir ventiliatoriaus pavara nuo galingo nuosavo variklio

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

HEM 540 DL



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis

Ypatybės:

- Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
- Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio su kėlimo kablių įranga
- Nedidelis svoris ir kompaktiški matmenys
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Mašina su pasukimo galimybe - patogus darbas iš abiejų pusių

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	120

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	790
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C7.1
Emis. klasė	IV
Galia (kW/AG)	205/280



HEM 561 DL/DQ

Vidutinės klasės smulkintuvas
su išilginiu/skersiniu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	150

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	360/490

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis

Ypatybės:

- Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio su kėlimo kabliu įranga
- Nedidelis svoris ir kompaktiški matmenys
- Didžiausias smulkintuvas su nuosavu varikliu, montuojamas ant 3-jų ašių sunkvežimio važiuoklės
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių (DL versija)

Aukštesnės klasės smulkintuvas
su išilginiu/skersiniu įtraukimu

HEM 583 DL/DQ



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis
- Smulkinimas nepertraukiamu režimu

Ypatybės:

- Lengvas užkėlimas ant sunkvežimio su kėlimo kabliu įranga
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Labai didelis našumas
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių (DL versija)

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	200

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	390/530



HEM 700 DL

Galingas smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	50
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	70
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	700

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 700 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis
- Smulkinimas nepertraukiamu režimu

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis našumas
- Didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą
- Medžiagos išmetimas su ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių

Didelis smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu

HEM 821 DQ



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas su plačiomis panaudojimo galimybėmis
- Smulkinimas nepertraukiamu režimu

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Didelis įtraukimo įrenginys palengvina didelių gabaritų medžiagų ir storų rąstų apdorojimą

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625



Mobilūs smulkintuvai varomi darbiniai velenai



- Smulkintuvo pavara nuo tempiančios transporto priemonės darbinio veleno
- Didelis pravažumas dėka aukštų važiuoklių ir įvairių padangų pasirinkimo
- Turimų tempiančių transporto priemonių galimybių panaudojimas
- Labai didelis našumas, priklausomai nuo pavaros galios

Pakabinamas kompaktiškas mobilus
smulkintuvas, varomas darbiniai velenai

HEM 540 ZA



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbiniai velenai, traktoriaus galia nuo 200 kW iki 295 kW
- Ideali mašina darbui ankštose erdvėse
- Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

Ypatybės:

- Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas traktoriaus darbiniai velenai
- Nedidelė kaina ir mažos eksploataavimo išlaidos
- Vienintelis smulkintuvas, kabinaamas ant 3-jų taškų pakabos
- Mažas svoris

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	100

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	790
Ištraukimo aukštis (mm)	610

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	220–295
----------------------------	---------



HEM 540 Z

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas,
varomas darbinio veleno



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	120

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	790
Ištraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	100–265
----------------------------	---------

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbinio veleno, traktoriaus galia nuo 100 kW iki 265 kW
- Ideali mašina darbui ankštose erdvėse
- Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

Ypatybės:

- Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas traktoriaus darbinio veleno
- Nedidelė kaina ir mažos eksploatacinių išlaidos
- Vienintelis smulkintuvas su 1-osios ašies važiuokle
- Nedidelis svoris
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių

Vidutinės klasės mobilus smulkintuvas,
varomas darbinio veleno

HEM 561 Z



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbinio veleno, traktoriaus galia nuo 100 kW iki 235 kW
- Ideali mašina mažiems ir vidutiniams kiekiams

Ypatybės:

- Patraukli kaina ir eksploatacinių išlaidos
- Vidutinės klasės smulkintuvas, varomas darbinio veleno
- Nedidelis svoris
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	120

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1000
Ištraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	100–235
----------------------------	---------



HEM 583 Z

Aukštesnės vidutinės klasės smulkintuvas,
varomas darbinio veleno



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	200

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1200
Ištraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	132–350
----------------------------	---------

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbinio veleno, traktoriaus galia nuo 132 kW iki 350 kW
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

Ypatybės:

- Dėka hidraulinio ventiliatoriaus nedidelės susidėvėjimo išlaidos
- Vidutinės klasės smulkintuvas
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Medžiagos išmetimas su hidrauliniu ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu

Profesionalus mobilus smulkintuvas,
varomas darbinio veleno

HEM 593 Z



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbinio veleno, traktoriaus galia nuo 132 kW iki 350 kW
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

Ypatybės:

- Dėka hidraulinio ventiliatoriaus nedidelės susidėvėjimo išlaidos
- Vidutinės klasės smulkintuvas
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Smulkintuvų serija su plačiausiu įtraukimo stalu (1,40 m) palengvina didelių gabaritų medžiagų bei storų rąstų apdorojimą
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Medžiagos išmetimas su hidrauliniu ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1400
Ištraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	132–350
----------------------------	---------



HEM 820 Z

Didelis smulkintuvas,
varomas darbiniai velenai



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	260

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Galios poreikis apyt. (kW)	150–400
----------------------------	---------


Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Varomas traktoriaus darbiniai velenai, traktoriaus galia nuo 150 kW iki 400 kW
- Ideali mašina vidutiniams ir dideliems kiekiams

Ypatybės:

- Dėka hidraulinio ventiliatoriaus nedidelės susidėvėjimo išlaidos
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Nuolatiniam medžiagos padavimui pritaikytas įtraukimo stalas
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių
- Medžiagos išmetimas su hidrauliniu ventiliatoriumi arba juostiniu transporteriu
- Didžiausias mobilus JENZ smulkintuvas, varomas darbiniai velenai

Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

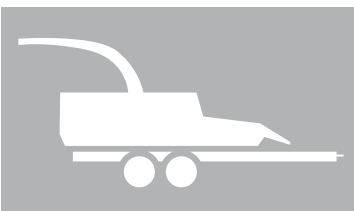

- Kompaktiški mobilūs smulkintuvai su pajėgiais nuosavais varikliais
- Sumontuoti ant centrinės ašies priekabos važiuoklės
- Galingas smulkinimas nepriklausomai nuo tempiančio transporto
- Su pasukimu ir išilginiu įtraukimu (DL) arba skersiniu įtraukimu (DQ)

HEM 540 DL

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas su išilginiu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	120

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	790
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C7.1, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	205/280

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Ideali mašina darbui ankštose erdvėse
- Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
- Nedidelis svoris ir kompaktiški matmenys
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie roto-riaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių

Vidutinės klasės smulkintuvas su skersiniu/išilginiu įtraukimu

HEM 561 DL/DQ



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Ideali mašina darbui ankštose erdvėse
- Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Nedidelis svoris ir kompaktiški matmenys
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių (DL versija)

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	150

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	360/490



HEM 583 DQ

Aukštesnės klasės mobilus smulkintuvas su skersiniu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	200

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	680

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	390/530

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Labai didelis našumas

Galingas mobilus smulkintuvas su išilginiu įtraukimu

HEM 700 DL



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 700 mm skersmens
- Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis našumas
- Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas palengvina ilgų medžiagų apdorojimą
- Medžiagos išmetimo juostiniu transporteriu galimybė
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	50
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	70
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	700

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625



HEM 821 DQ

Didelis smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	820

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625


Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Labai didelis našumas
- Didelių išmatavimų įtraukimas palengvina didelių gabaritų medžiagų apdorojimą

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės

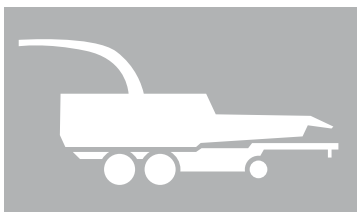

- Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės, skirti panaudojimui įvairiose vietose
- Varomi galingu nuosavu varikliu
- Transportavimas visų balninių vilkikų pagalba
- Galingas smulkinimas nepertraukiamu režimu
- Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas pastoviam medžiagos srautui

Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės



HEM 700 DL

Galingas smulkintuvas
su skersiniu įtraukimu ant puspriekabės



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	50
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	70
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	700

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 700 mm skersmens
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių
- Plačios panaudojimo galimybės

Ypatybės:

- Labai didelis našumas
- Su pasukimo galimybe
- Puspriekabės važiuoklė pritaikyta krano montavimui
- Medžiagos išmetimo juostiniu transporteriu galimybė
- 80 km/h maksimalus transportavimo greitis
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

Didelis smulkintuvas
su išilginiu įtraukimu

HEM 820 DL



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 800 mm skersmens
- Mašina su pasukimo galimybe – patogus darbas iš abiejų pusių
- Plačios panaudojimo galimybės
- Ideali mašina dideliems rąstų kiekams smulkinti

Ypatybės:

- Ypatingai didelis našumas
- Su pasukimo galimybe
- Vienintelis smulkintuvas savo klasėje su kombinuotu medžiagos išmetimu – ventiliatorius ir juostinis transporteris
- 80 km/h maksimalus greitis
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotoriaus ir sieto pakeitimui be įrankių
- Vairuojama galinė ašis maksimaliam manevringumui

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	60
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	80
Našumas iki (erdm)	300

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	820


Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625



HEM 1000 DXL

Didelis smulkintuvas ant
puspriekabės su išilginiu įtraukimu

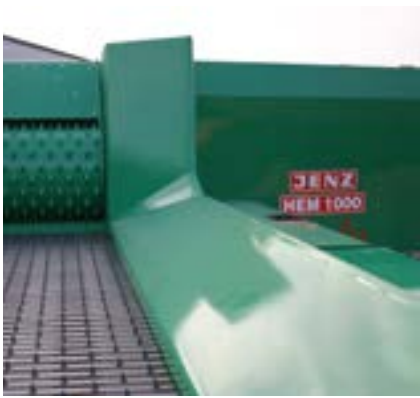

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	70
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	100
Našumas iki (erdm)	360

Tiektuvo anga

Įtraukimo plotis (mm)	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	1000

Pagrindinė pavara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C18 Tier 2
Galia (kW/AG)	571/776

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 1000 mm skersmens
- Plačios panaudojimo galimybės
- Panaudojimas pramoniniam smulkinimui nepertraukiamu režimu
- Ideali mašina dideliems rąstų kiekiams

Ypatybės:

- Ypatingai didelis našumas
- Medžiagos išmetimo juostiniu transporteriu galimybė
- 80 km/h maksimalus transportavimo greitis
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Didžiausias ir galingiausias mobilus JENZ smulkintuvas

Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės



- Mobilūs smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės darbai sudėtingose vietovėse
- Varomi galingu nuosavu varikliu
- Išilginis įtraukimas pastoviam medžiagos srautui
- Su pasukimo galimybe patogiam darbui iš abiejų pusių



HEM 540 DL

Kompaktiškas mobilus smulkintuvas su vikšrine važiuokle



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	30
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	42
Našumas iki (erdm)	100

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	790
Ištraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C7.1, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	205/280

Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Mažiausias mobilus JENZ smulkintuvas su nuosavu varikliu
- Kabelinis nuotolinis valdymo pultas
- Nedidelis svoris
- Nesudėtingas transportavimas ant priekabų su žema krovinių platforma
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei
- Labai didelis sieto dangčio atvertimas optimaliam priėjimui prie rotorius ir sieto pakeitimui be įrankių

Mobilus vidutinės klasės smulkintuvas ant vikšrinės važiuoklės

HEM 561 DL



Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 560 mm skersmens
- Pajėgus smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Kabelinis nuotolinis valdymo pultas
- Nedidelis svoris
- Nesudėtingas transportavimas ant priekabų su žema krovinių platforma
- Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas palengvina didelių gabaritų medžiagų apdorojimą
- Didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56
Našumas iki (erdm)	150

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1000
Ištraukimo aukštis (mm)	650

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	360/490



HEM 700 DL

Galingas smulkintuvas
ant vikšrinės važiuoklės



brief facts

Panaudojimas

Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	50
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	70
Našumas iki (erdm)	220

Tiektuvo anga

Ištraukimo plotis (mm)	1000
Ištraukimo aukštis (mm)	700

Pagrindinė pavana

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis. klasė IV
Galia (kW/AG)	460/625


Pritaikymo sritis:

- Krūmai ir rąstinė mediena iki 700 mm skersmens
- Galingas smulkinimas, nepriklausomai nuo velkančios transporto priemonės

Ypatybės:

- Nuotolinis radijo valdymo pultas
- Didelių išmatavimų išilginis įtraukimas palengvina didelių gabaritų medžiagų apdorojimą
- Labai didelis našumas
- Medžiagos išnešimo juostiniu transporteriu galimybė
- Ypatingai didelis sieto plotas geriausiai smulkinimo kokybei

Biomasės smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos

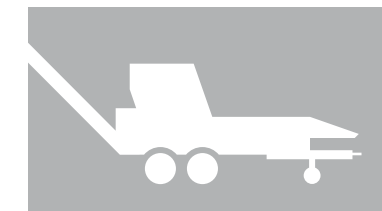

- Mobilūs biomasės smulkintuvai panaudojimui įvairiose srityse
- Sumontuoti ant centrinės ašies priekabos važiuoklės
- Easy system - paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas
- JES automatika taupiam naudojimui

Biomasės smulkintuvai ant centr. ašies priekabos



BA 725 D

Mobilus biomasės smulkintuvas
universaliam panaudojimui



brief facts

Panaudojimas

Našumas iki (erdm)	170
Žaliosios atliekos	220
Žievė	110

Ištraukimas

Ištraukimo plotis (mm)	1500
Ištraukimo aukštis (mm)	820
Pakrovimo ilgis (mm)	4000
Bunkerio tūris (m³)	6

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galía (kW/AG)	390/530

Pritaikymo sritis:

- Ideali mašina įvairiam panaudojimui
- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse
- Rąstinė mediena, šaknys, kelmiai, senos medienos atliekos

Ypatybės:

- Varioflex valdymo sistema optimaliam rotoriaus apskuk skaičiaus parinkimui
- Panaudojimas įvairiose srityse
- Twin-Gear pavaros dėka
- IPS – apsauga nuo lūžių
- Galimi skirtingi centrinės ašies priekabų variantai (3-jų arba 2-jų ašių priekaba, Tarpuašis 1.31 arba 1.81)

Biomasės smulkintuvas kompostavimo
įmonėms ir biodujų jėgainėms

BA 915 D



Pritaikymo sritis:

- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse

Ypatybės:

- Į šoną nulenkiamas juostinis išnešimo transporteris labai palengvina priėjimą priežiūros darbams
- Nedidelis svoris, mažiau nei 19 t
- Ilgas, pažemintas juostinis bunkeris supaprastina medžiagos pakrovimą
- Agresyvus viršutinis įtraukimo volas užtikrina geresnį įtraukimo procesą
- Dėka ypatingai didelio sieto ploto pasiekiamas labai didelis našumas

brief facts

Panaudojimas

Našumas iki (erdm)	170
Žaliosios atliekos	210
Žievė	

Ištraukimas

Ištraukimo plotis (mm)	1500
Ištraukimo aukštis (mm)	900
Pakrovimo ilgis (mm)	4500
Bunkerio tūris (m³)	7,5

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galía (kW/AG)	390/530



Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės



- Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės naudojami įvairiose vietose
- Transportavimas daugelio balninių vilkikų pagalba
- IPS - apsaugos nuo lūžių sistema
- Varioflex valdymas optimalaus būgno apskų skaičiaus parinkimui
- Easy system - paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas

Mobilus biomasės smulkintuvas
universaliam panaudojimui

BA 725 D/DXL



Pritaikymo sritis:

- Ideali mašina įvairiam panaudojimui
- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkinimas biodujų jėgainėse
- Rąstinė mediena, šaknys, kelmiai, senos medienos atliekos

Ypatybės:

- Platesnės įrangos pasirinkimo galimybės dėl didesnio leistino bendro svorio
- Panaudojimas įvairiose srityse Twin-Gear pavaros dėka, pasirenkant optimalų rotoriaus apskų skaičių
- Ypatingai ilgas juostinis bunkeris pastoviam medžiagų srautui (DXL versija)

brief facts

Panaudojimas	D	DXL
Našumas iki (erdm)		
Žaliosios atliekos		170
Žievė		220
Senos medienos atliekos		110
Įtraukimas		
Įtraukimo plotis (mm)	1500	
Įtraukimo aukštis (mm)	820	
Pakrovimo ilgis (mm)	4000	5000
Bunkerio tūris (m³)	6	8
Pagrindinė pvara		
Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis. klasė IV	
Galios (kW/AG)	390/530	

Visi duomenys paremti bazinių mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.



BA 965 DXL

Labai galingas
mobilus biomasės smulkintuvas



brief facts

Panaudojimas

Našumas iki (erdm)	270
Žaliosios atliekos	350
Žievė	170
Senos medienos atliekos	280
Buitinės atliekos	

Įtraukimas

Įtraukimo plotis (mm)	1620
Įtraukimo aukštis (mm)	960
Pakrovimo ilgis (mm)	6000
Bunkerio tūris (m³)	10

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C18 Tier 2
Galia (kW/AG)	571/776

Pritaikymo sritis:

- Mašina universaliam panaudojimui
- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkini-mas biodujų jėgainėse
- Rąstinė mediena, šaknys, kelmai, senos medienos atliekos
- Ypatingai didelis našumas

Ypatybės:

- Ypač ilgas juostinis bunkeris pasto-viam medžiagų srautui
- Labai galinga mašina

Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės



- Biomės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės, skirti darbui sudėtingose vietovėse
- IPS – apsaugos nuo lūžių sistema
- Varioflex valdymas optimalaus būgno apsukų skaičiaus parinkimui
- Easy system – paprastas, vieno žmogaus atliekamas įrankių keitimas

BA 725 D

Universalus mobilus biomasės smulkintuvas ant vikšrinės važiuoklės



brief facts

Panaudojimas

Našumas iki (erdm)	
Žaliosios atliekos	170
Žievė	220
Senos medienos atliekos	110

Įtraukimas

Įtraukimo plotis (mm)	1500
Įtraukimo aukštis (mm)	820
Pakrovimo ilgis (mm)	4000
Bunkerio tūris (m³)	6

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia (kW/AG)	390/530

Pritaikymo sritis:

- Ideali mašina įvairiam panaudojimui
- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkini-mas biodujų jėgainėse
- Rąstinė mediena, šaknys, kelmai, senos medienos atliekos

Ypatybės:

- Panaudojimas įvairiose srityse
- Twin-Gear pavaros dėka

Ypač galingas biomasės smulkintuvas ant vikšrinės važiuoklės

BA 965 DXL



Pritaikymo sritis:

- Ypatingai didelis našumas
- Kompostavimas (žaliosios atliekos, organinės atliekos)
- Pakartotinas substrato smulkini-mas biodujų jėgainėse
- Rąstinė mediena, šaknys, kelmai, senos medienos atliekos
- Mašina universaliam panaudojimui

Ypatybės:

- Ypač ilgas juostinis bunkeris pastoviam medžiagų srautui
- Labai galinga mašina

brief facts

Panaudojimas

Našumas iki (erdm)	
Žaliosios atliekos	270
Žievė	350
Senos medienos atliekos	170
Buitinės atliekos	280

Įtraukimas

Įtraukimo plotis (mm)	1620
Įtraukimo aukštis (mm)	960
Pakrovimo ilgis (mm)	6000
Bunkerio tūris (m³)	10

Pagrindinė pvara

Standartinis dyzelinis variklis	CAT C18 Tier 2
Galia (kW/AG)	571/776

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

	HEM 540 R-Truck	HEM 561 R-Truck	HEM 583 R-Truck/ R Cobra	HEM 593 R-Truck/ R Cobra	HEM 583 DL-Truck hybrid	HEM 583 DQ-Truck hybrid
Chippertruck smulkintuvai					Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija	
Panaudojimas						
Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42	45	45	45	42	45
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56	56	56	56	56	56
Našumas iki (erdm)	120	140	200	220	230	230
Tiektuvo anga						
Įtraukimo plotis (mm)	790	1000	1200	1400	1200	1200
Įtraukimo aukštis (mm)	650	650	680	680	680	680
Smulkinimo mazgas						
Būgno skersmuo (mm)	820	820	820	820	820	820
Peilių skaičius, panaudojant pusę (visus)	8 (16)	10 (20)	12 (24)	14 (28)	12 (24)	12 (24)
Medžiagos išmetimas						
Su mechaniniu ventiliatoriumi	●	●	○	○	○	○
Su hidraulinio ventiliatoriumi	○	○	●	●	●	●
Su transporteriu	○	○	●	●	○	○
Pagrindinė pavara						
Standartinis dyzelinis variklis	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV MAN, Euro 6
Galia kW/AG	265/360	265/360	353/480	353/480	390/530 324/440	390/530 353/480
CAT C18 Tier 2	–	–	–	–	–	–
Galios poreikis apyt. (kW)	–	–	–	–	–	–
Važiuklė						
Ašių skaičius	3	3	3	3	4	4
Maksimalus greitis (km/h)	80	80	80	80	80	80
Svoris (be krano)						
Svoris/Bazinis modelis apyt. (kg)	20000	22000	>26000	>26800	31000	30500
Leistina ašies apkrova (kg)	26000	26000	26000	26000	32000	32000
Leistina atramos apkrova (kg)	–	–	–	–	–	–
Leistinas bendras svoris (kg)	26000	26000	26000	26000	32000	32000
Matmenys transportuojant						
Ilgis (mm)	7500	7500	7700	7700	9700	10000
Plotis (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Aukštis (mm)	3800	3950	4000	4000	4000	4000
Valdymas						
easygreen	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	○	○	○	○	●	●
Automatinė perkrovos kontrolė	●	●	●	●	●	●
Įtraukimo greičio parinkimas	●	●	●	●	●	●
Kabelinis nuotolinis valdymas	○	○	○	○	○	○
15 knl. nuotolinis radiovaldymas	●	●	●	●	●	●
Z-tronic	○	○	○	○	○	○

HEM 583 DQ hybrid	HEM 821 DQ (-Truck/Cobra+) hybrid	HEM 540 DL	HEM 561 DL	HEM 561 DQ	HEM 583 DL	HEM 583 DQ	HEM 700 DL	HEM 821 DQ
Mobilūs smulkintuvai su hibridine technologija		Mobilūs smulkintuvai ant sunkvežimio rėmo/užkeliami kabliu						
45	60	42	42	42	42	45	50	60
56	80	56	56	56	56	56	70	80
230	300	120	150	150	200	200	220	300
1200	1200	790	1000	1000	1200	1200	1000	1200
680	820	650	650	650	680	680	700	820
820	1040	820	820	820	820	820	1040	1040
12 (24)	12 (24)	8 (16)	10 (20)	10 (20)	12 (24)	12 (24)	10 (20)	12 (24)
○	○	●	●	●	○	○	●	○
●	●	○	○	○	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	●	○
Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV MAN, Euro 6	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV MAN, Euro 6	CAT C7.1, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
390/530	460/625 353/480	205/280	360/490	360/490	390/530	390/530	460/625	460/625
○	●	○	○	○	○	○	●	●
pasiteiravus	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	-	-	-	-	-	-
80	80	-	-	-	-	-	-	-
16000	33100	10500	13000	13000	15000	1630	16500	19500
18000	35000	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	35000	-	-	-	-	-	-	-
8420	10560	6150	6925	6310	6350	5850	7440	7615
2550	2550	2470	2550	2550	2550	2550	2550	2550
4000	2700	2200	2670	2700	2700	2850	2700	3000
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
● Yra baziniame mašinos modelyje ● Opcija už papildomą kainą ○ Nėra

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

	HEM 540 ZA	HEM 540 Z	HEM 561 Z	HEM 583 Z	HEM 593 Z	HEM 820 Z	HEM 540 DL	HEM 561 DL
Darbinio velenu varomi mobilūs smulkintuvai							Mob.smulkintuvai ant centr.ašies priekabos	
Panaudojimas								
Kietmedžio smulkinimas iki (cm)	42	42	45	45	45	60	42	42
Minkštos medienos smulkinimas iki (cm)	56	56	56	56	56	80	56	56
Našumas iki (erdm)	100	120	120	200	220	260	120	150
Tiektuvo anga								
Įtraukimo plotis (mm)	790	790	1000	1200	1400	1200	790	1000
Įtraukimo aukštis (mm)	610	650	650	680	680	820	650	650
Smulkinimo mazgas								
Būgno skersmuo (mm)	820	820	820	820	820	1040	820	820
Peilių skaičius, panaudojant pusę (visus)	8 (16)	8 (16)	10 (20)	12 (24)	14 (28)	12 (24)	8 (16)	10 (20)
Medžiagos išmetimas								
Su mechaniniu ventiliatoriumi	○	●	●	○	○	●	●	●
Su hidrauliniu ventiliatoriumi	●	○	○	●	●	●	○	○
Su transporteriu	○	○	○	●	●	○	○	○
Pagrindinė pavara								
Standartinis dyzelinis variklis	-	-	-	-	-	-	CAT C7.1, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV
Galia kW/AG	-	-	-	-	-	-	205/280	360/490
CAT C18 Tier 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Galios poreikis apyt. (kW)	220 – 295	100 – 265	200 – 235	132 – 350	132 – 350	150 – 400	-	-
Važiuklė								
Ašių skaičius	-	1	2	2	2	2	2	2
Maksimalus greitis (km/h)	-	60	80	80	80	80	80	80
Svoris (be krano)								
Svoris / Bazinis modelis apyt. (kg)	5500	9500	11700	14500	15300	16000	13600	16000
Leistina ašies apkrova (kg)	-	10000	14000	16000	18000	18000	16000	16000
Leistina atramos apkrova (kg)	-	1000	1000	2700	1000	2500	1000	1000
Leistinas bendras svoris (kg)	-	11000	15000	18700	19000	20500	17000	17000
Matmenys transportuojant								
Ilgis (mm)	2000	5070	5730	6540	6740	6720	7400	8700
Plotis (mm)	2900	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Aukštis (mm)	3900	3650	3750	3900	3900	4000	3600	3800
Valdymas								
easygreen	●	●	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	○	○	○	○	○	○	●	●
Automatinė perkrovos kontrolė	●	●	●	●	●	●	●	●
Įtraukimo greičio parinkimas	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelinis nuotolinis valdymas	○	○	○	○	○	○	○	○
15 knl. nuotolinis radiovaldymas	●	●	●	●	●	●	●	●
Z-tronic	●	●	●	●	●	●	○	○

HEM 561 DQ	HEM 583 DQ	HEM 700 DL	HEM 821 DQ	HEM 700 DL	HEM 820 DL	HEM 1000 DXL	HEM 540 DL	HEM 561 DL	HEM 700 DL
Mobilūs smulkintuvai ant centrinės ašies priekabos				Mobilūs smulkintuvai ant puspriekabės			Mobilūs smulkintuvai ant viksrinės važiuoklės		
42	45	50	60	50	60	70	30	42	50
56	56	70	80	70	80	100	42	56	70
150	200	220	300	220	300	360	100	150	220
1000	1200	1000	1200	1000	1200	1200	790	1000	1000
650	680	700	820	700	820	1000	650	650	700
820	820	1040	1040	1040	1040	1450	820	820	1040
10 (20)	12 (24)	10 (20)	12 (24)	10 (20)	12 (24)	12 (24)	8 (16)	10 (20)	10 (20)
●	○	●	○	●	●	○	●	●	●
○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
○	○	●	○	●	●	●	○	○	●
Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV	CAT C18 Tier 2	CAT C7.1, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 473 LA, Emis.klasė IV
360/490	390/530	460/625	460/625	460/625	460/625	571/776	205/280	360/490	460/625
○	○	●	●	●	●	●	○	○	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	3	-	-	-
80	80	80	80	80	80	80	1	1	1
13400	16000	17500	19500	18500	25500	31000	13500	18500	21700
16000	18000	20000	20000	18000	18000	24000	-	-	-
1000	2000	1000	1000	10000	10000	8000	-	-	-
17000	20000	21000	21000	28000	28000	32000	-	-	-
8000	8300	7830	8700	10350	1080	11300	6150	6500	8300
2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2470	2540	2800
3660	3700	3850	4000	3900	4000	4000	2800	3400	3600
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Medienos smulkintuvų duomenų palyginimas

Biomasės smulkintuvų duomenų palyginimas

	BA 725 D	BA 915 D	BA 725 D	BA 725 DXL	BA 965 DXL	BA 725 D	BA 965 DXL
Biomasės smulkintuvai ant c.ašies priekabos			Biomasės smulkintuvai ant puspriekabės			Biomasės smulkintuvai ant vikšrinės važiuoklės	
Panaudojimas							
Našumas iki (erdm)							
Žaliosios atliekos	170	170	170	170	270	170	270
Žievė	220	210	220	220	350	220	350
Senos medienos atliekos	110	–	110	110	170	110	170
Buitinės atliekos	–	–	–	–	280	–	280
Įtraukimas							
Įtraukimo plotis (mm)	1500	1500	1500	1500	1620	1500	1620
Įtraukimo aukštis (mm)	820	900	820	820	960	820	960
Pakrovimo ilgis (mm)	4000	4500	4000	5000	6000	4000	6000
Bunkerio tūris (m³)	6	7,5	6	8	10	6	10
Smulkinimo mazgas							
Būgno skersmuo (mm)	1040	1040	1040	1040	1120	1040	1120
Plaktukų skaičius	38	38	38	38	42	38	42
Išmetimo transporteris							
Išmetimo aukštis nuo (mm)	3200	4500	3200	3200	3200	3200	3200
Pagrindinė pavana							
Standartinis dyzelinis variklis	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	CAT C18 Tier 2	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emis.klasė IV	CAT C18 Tier 2
Galia kW/AG	390/530	390/530	390/530	390/530	571/776	390/530	571/776
Važiuklė							
Maksimalus greitis (km/h)	80	80	80	80	80	1	1
Svoris							
Svoris / Bazinis modelis apyt. (kg)	20000	17600	20500	22600	26300	22800	29000
Leistina ašies apkrova (kg)	20000	18000	18000	18000	24000	–	–
Leistina atramos apkrova (kg)	1000	1000	10000	10000	10000	–	–
Leistinas bendras svoris (kg)	21000	19000	28000	28000	34000	–	–
Matmenys transportuojant							
Ilgis (mm)	10900	10280	11960	10900	12990	9170	12650
Plotis (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	3000	3000
Aukštis (mm)	3970	3920	3990	3990	3990	3620	3790
Valdymas							
easygreen	●	●	●	●	●	●	●
JES	●	●	●	●	●	●	●
VARIO-Flex	●	●	●	●	●	●	●
IBC	●	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	●	●	●	●	●	●	●
Automatinė perkrovos kontrolė	●	●	●	●	●	●	●
Įtraukimo greičio parinkimas	●	●	●	●	●	●	●
15 knL nuotolinis radiovaldymas	●	●	●	●	●	●	●
IPS apsauga nuo lūžių	●	○	●	●	●	●	●

Visi duomenys paremti baziniu mašinos modeliu ir turi būti vertinami kaip orientaciniai.
● Yra baziniame mašinos modelyje ○ Opcija už papildomą kainą ○ Nėra

Naudota technika su žvaigždutėmis



po



prieš

Naudotų mašinų sutvarkymas

Privalumai jums:

- ✓ Patyrusių JENZ technikų atliekamas remontas
- ✓ Visų svarbiausių besidėvinčių dalių sutaisymas
- ✓ Naudojama tik originalios JENZ atsarginės dalys su garantija
- ✓ Įdomi alternatyva naujoms mašinoms

Remonto darbų kategorijos:

- 0 Pardavimas be sutvarkymo
- ★ Mašina peržiūrėta gamykloje, paruošta eksploatavimui
- ★★ Mašina suremontuota gamykloje, paruošta eksploatavimui, geros būklės
- ★★★ Mašina kapitaliai suremontuota, paruošta eksploatavimui, geros būklės

...ir ką mes dar siūlome

Atsarginių dalių tiekimas

- Patikimas atsarginių ir besidėvinčių dalių tiekimas jau keletą dešimtmečių
- Vietoje suteikiama reguliariai apmokomo serviso personalo pagalba

Klientų aptarnavimas

- Aiškios aptarnavimo instrukcijos su išsamiais dalių sąrašais ir iliustracijomis
- Pagalbos telefonu linija: serviso personalas pagalbos telefonu linijoje padeda iškilus aptarnavimo problemoms ir įrangos taisymo atvejams
- Smulkintuvų operatorių apmokymai atliekami bendradarbiaujant su Žemutinės Saksonijos Miškų Ūkio Mokymų Centru

Mūsų pardavimų ir serviso partneris Lietuvoje



UAB „RB BALTIC“
Žygio g. 92
LT-08242 Vilnius

Tel./faks.: +370 5 267 0929
El.paštas: info@rbbaltic.lt
www.rbbaltic.lt

Įrangos pardavimai:
tel. +370 5 267 0929
info@rbbaltic.lt

Servisas ir atsarginės dalys:
tel. +370 645 22725
servisas@rbbaltic.lt

UAB „RB BALTIC“ įkurta 2006 metais ir nuo pat veiklos pradžios sėkmingai tiekia įvairių atliekų tvarkymo įrangą ir techniką:

medienos, biomasės ir plastmasės smulkintuvus, plastmasės plovimo linijas, būgninius sijotuvus, kom-posto vartytuvus, presus, konteinerius ir t.t. Įmonė turi patirties didelių projektų valdyme, siūlo su atliekų tvarkymu susijusius sprendimus valstybinėms ir verslo įmonėms bei privatiems asmenims.

UAB „RB BALTIC“ yra oficialus JENZ GmbH pardavimų ir serviso partneris Lietuvoje.

Mūsų įmonės specialistai padės Jums pasirinkti ir sukomplektuoti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią JENZ medienos ir biomasės smulkintimo įrangą.

Įmonės serviso tarnyba greitai ir lanksčiai reaguoja į iškvietimus. Dvi serviso komandos atlieka garantinį ir pogarantinį įrangos aptarnavimą visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų techninis personalas yra apmokytas gamintojo serviso centre ir turi kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus.

Pagal užsakymus operatyviai tiekiamės atsarginės dalys įrangai, o savo sandėlyje visada turime platų besidėvinčių detalių asortimentą.

Mūsų tikslas – klientams pasiūlyti geriausiai jų poreikius atitinkančius, optimalius sprendimus bei patiekti tam reikalingą kokybišką įrangą.



**Vertingas produktas:
Energija ateičiai.**



www.rbbaltic.lt



UAB „RB BALTIC“

Žygio g. 92

LT-08242 Vilnius

Tel./faks.: +370 5 267 0929

info@rbbaltic.lt

