



Su elektrine pavara.
Galimybė dirbti :
Elektra iš tinklo,
benziniu arba
dyzelinio generatoriumi
(pasirinktinai)

2 300 mm pločio
cinkuotas bunkeris,
pakrovimo aukštis–
nuo 1 761 iki
2 566 mm

Elektroninė apkrovos
kontrolė, užtikrinanti
nenutrūkstamą
darbo eigą

Lengvas pakrovimas ir
montavimas, nes sveria
tik 1,5 tonos ir turi
integruotą krautuvo
laikiklį

Galingi „SEW“ elektros
pavaros

Sijojimo
našumas – iki
50 m³/val.

Reguliuojamo aukščio
atraminės kojelės

Rėmas ir visos
struktūrinės dalys – iš
cinkuoto plieno, kad
įrenginys tarnautų ilgai

Lengvai keičiami
sieto segmentai



GREMAC

Mobilieji būgniniai sijotuvai




„GREMAC eZero“

Nesvarbu, ar būtų kasamas gruntas, žvyras, skalda, kompostas ar kitos sijojamos medžiagos, „GREMAC eZero“ visas užduotis atlieka lengvai ir nepriekaištingai.

„GREMAC eZero“ – paprastas, tvirtas ir universalus

Sijojimo našumas – iki 50 m³/val.

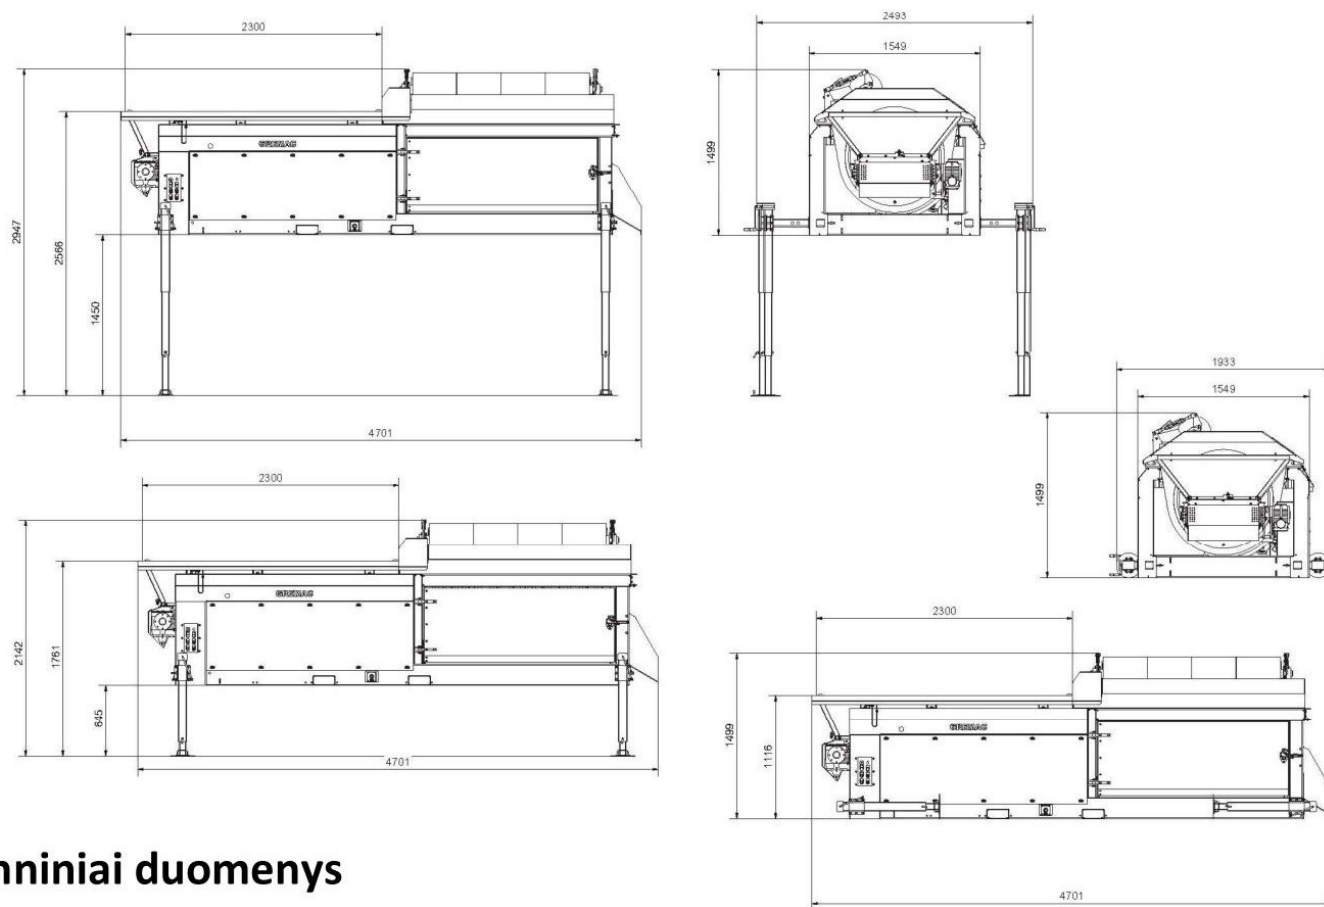

Kontaktiniai duomenys

RB Baltic, UAB
Žygio g. 92-94
08242 Vilnius | Lietuva
Tel. +370 520 53490
info@rbbaltic.lt

Techniniai duomenys

Būgno ilgis: 2 000 mm
Skersmuo: 1 000 mm
Sijojimo plotas: 6,2 m²
Sieto ertmių matmenys: 2–80 mm

Bunkeris: 1,3 m³
Svoris: 1 500 kg
Maitinimo įtampa: 380–420 V / CEE-16A

Pavara: elektrinė (galima įsigyti su benzininiu arba dyzeliniu generatoriumi)



#screeningmadesimple