

► Pusiau požeminė sistema GTC





Turinys

1. Konstrukcija.....	3-4
2. Įmetimo angų tipai.....	5
3. Techninės charakteristikos.....	6-9
4. Modelis GTC-D.....	10
5. Techninės charakteristikos.....	11-14
6. Pagrindiniai privalumai.....	15-16
7 Vietų nuotraukos.....	17-18

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“- „GTC“ modelis KONSTRUKCIJA

Beveik visa konteinerio dalis matoma virš žemės. Gylis reikalingas konteinerio įrengimui yra pakankamai nedidelis, tam, kad nepaliestų požeminių komunikacijų. Ištuštinimo metu nereikalinga apsauginė platforma.



Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis KONSTRUKCIJA

Cinkuota požeminė talpa

Išmatavimai 2.3 m³ talpos konteineriui – apie 1770 x 1470 x 340 mm

Išmatavimai 3 m³ talpos konteineriui – apie 1770 x 1470 x 490 mm



Surinkimo konteineris

Išoriniai matmenys 2.3 m³ talpos konteineriui – apie 1830 x 1530 x 1300 mm (neskaitant kablo)

Antžeminės dalies aukštis nuo grunto paviršiaus – apie 960 mm

Svoris – 320 kg

Išoriniai matmenys 3 m³ talpos konteineriui – apie 1770 x 1470 x 490 mm

Antžeminės dalies aukštis nuo grunto paviršiaus – apie 960 mm

Svoris – 345 kg

Konteineris stiklui – ištuštinimo durys kontroliuojamos ir atsidaro tvirtų grandinių pagalba, kurios yra su garso izoliacija ir yra sujungtos su ištuštinimo sistema

Konteineris popieriui/plastikui/buitinėms atliekoms – ištuštinimo durys kontroliuojamos ir atsidaro skersinių ir lygiagrečių pagalba, kurios yra sujungtos su ištuštinimo sistema



Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTT“ modelis ĮMETIMO ANGOS



Vamzdžio tipo įmetimo angos su apsauga nuo vabzdžių
- 4 vnt.



PE atvartai, baltos spalvos RAL 9002 bespalviam
stiklui – 4 vnt.




PE atvartai, žalios spalvos RAL 6018 žaliai stiklui –
4 vnt.



PE atvartai, rudos spalvos RAL 8028 rudam stiklui –
4 vnt.




Atvartai popieriui – 4 vnt.

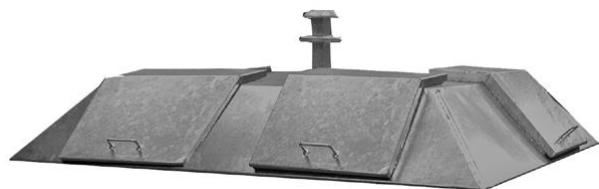


Atvartai buitiniams atliekoms – 4 vnt.

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - TŪRIS

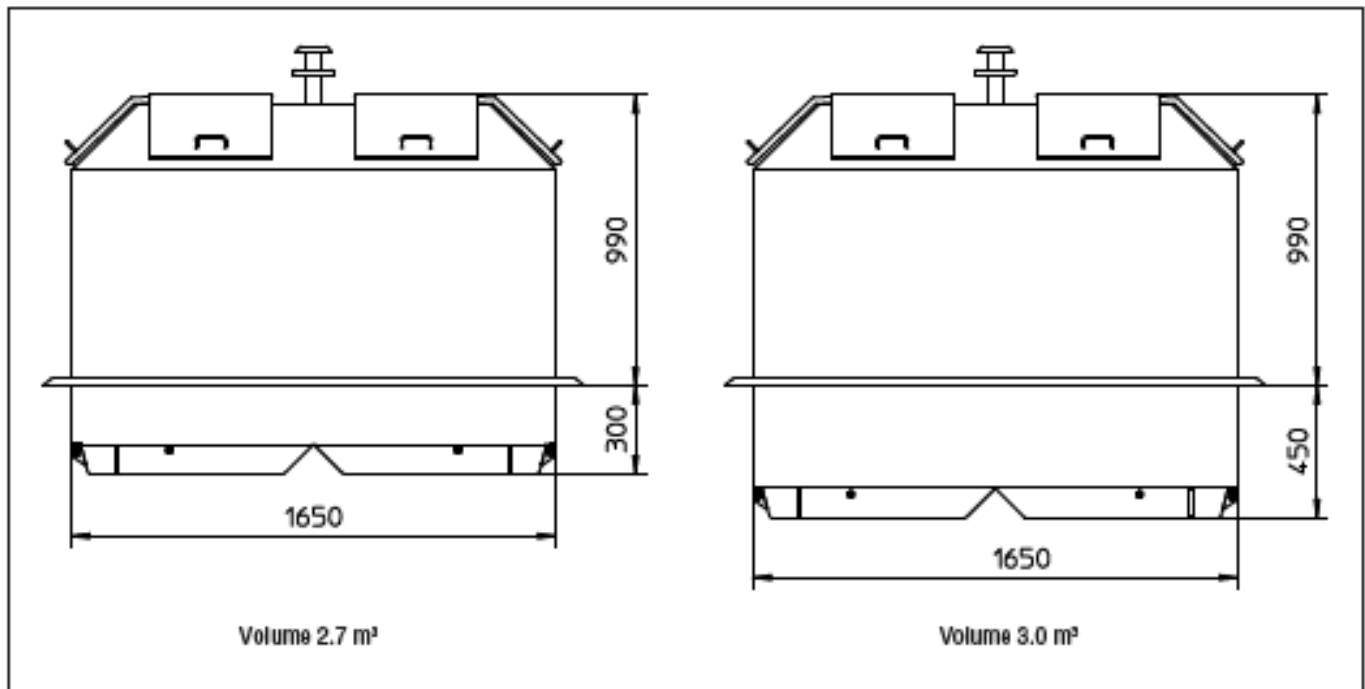

**Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – KAMEROS/
GARSO IZOLIACIJA**

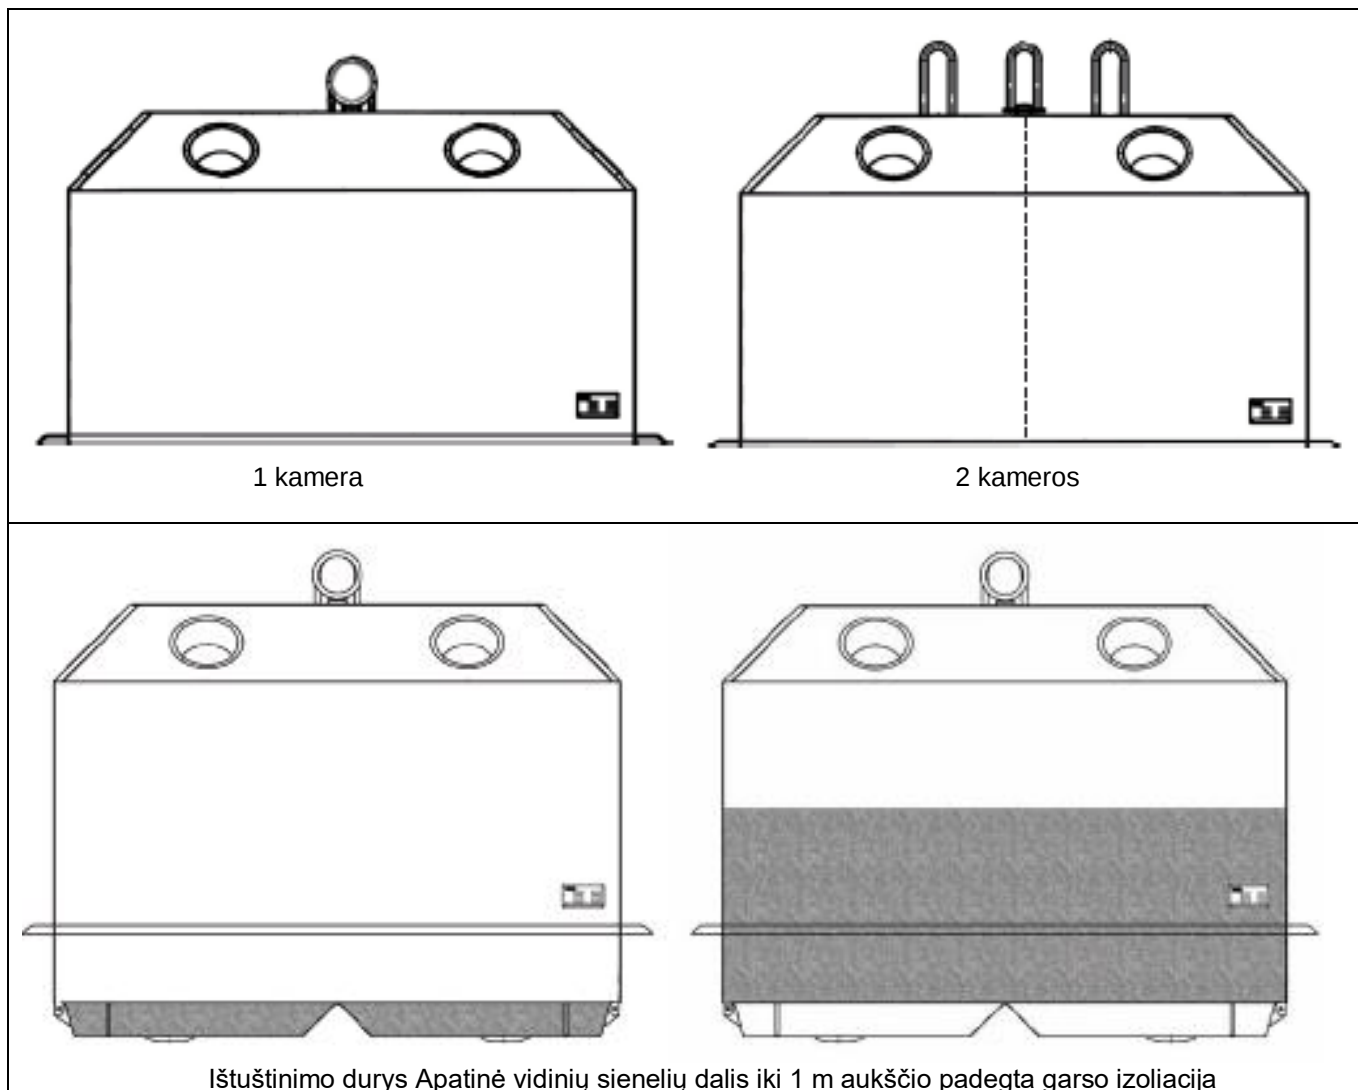

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – PAKĖLIMO SISTEMOS



2-jų kablių



3-jų kablių



Grybo tipo

**Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS –
TUŠTINIMAS**



► Pusiau požeminė sistema GTC-D



Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC-D“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – ĮMETIMO ANGOS



20 l talpos įmetimo angos priešingose pusėse



Paruoštos vietos raktui su cilindrine spyna ir identifikavimo sistemai

**Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC-D“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS –
UŽRAKINIMAS**



Atrakinti liuką



Atidaryti liuką ir įdėti šiukšles




Uždaryti liuką



Užrakinti liuką

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC-D“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – IDENTIFIKACINĖ SISTEMA SU SAULĖS BATERIJOMIS

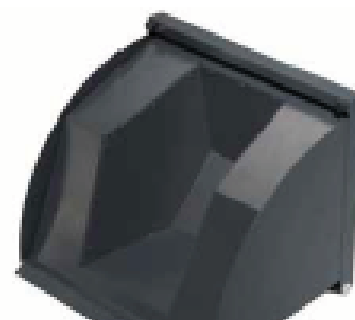

Sumažintas 5 l talpos įdėklas



GTC buvo suprojektuotas specialiai stambiams namų kompleksams ir turi įrengtus du įmetimo liukus priešingose konteinerio pusėse bei turi identifikacinę sistemą. Tai reiškia, kad tik turintys elektroninį raktą gyventojai gali turėti prieigą prie konteinerio ir atrakinti liukus. elektroninis raktas taip pat registruoja tikslų kiekvieno naudotojo įmetimų į konteinerį skaičių ir susieja jį su konteinerių ištuštinimų skaičiumi. Sistema yra elektrifikuota integruotą saulės baterijų ir akumuliatoriaus dėka.

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC-D“ modelis TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – TUŠTINIMAS



Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

✗ palaiko tvarkingą ir švarią gatvių aplinką



✗ ypatingai nedidelis įkasimo gylis ; patatymui netrukdo kabeliai, kanalizacijos vamzdžiai ir pan.



✗ žemai esančios įmetimo angos leidžia įmesti šiukšles vaikams ir invalidams vežimėliuose



✗ aptarnavimui užtenka vieno žmogaus



✗ dubens formos ištuštinimo liukai apsaugo nuo skysčių prasisunkimo



✗ atsparus ugniai, gali būti pilnai perdirbamas




Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC“ modelis PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

X po žeme – vėsiau! Higieniškiau – nėra blogo kvapo ir parazitų



X stiklo konteineriai sugeneruoja ne didesnę nei 91 decibelo triukšmą



X galimos visų tipų atliekoms pritaikytos įmetimo angos



X konstrukcija atitinka DIN 13071-1 ; 2 standartams

DIN EN 13071

Pusiau požeminė sistema „GeoTrainer®“, „GTC-D“ modelis VIETŲ NUOTRAUKOS



GTC modelis su grybo tipo pakėlimu, įmetimo angos stiklui, liukai komunalinėms atliekoms, Roterdamas , Olandija



GTC modelis su grybo tipo pakėlimu, įmetimo angos stiklui, liukai komunalinėms atliekoms, Roterdamas , Olandija



GTC modelis su grybo tipo pakėlimu, liukai komunalinėms atliekoms, grafiti stiliaus dizainas, Osterflankas , Olandija



GTC-D modelis su 3 kablių pakėlimu, liukai komunalinėms atliekoms, grafiti stiliaus dizainas, Duisburgas , Vokietija