


# Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

JLB H275 9,2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR

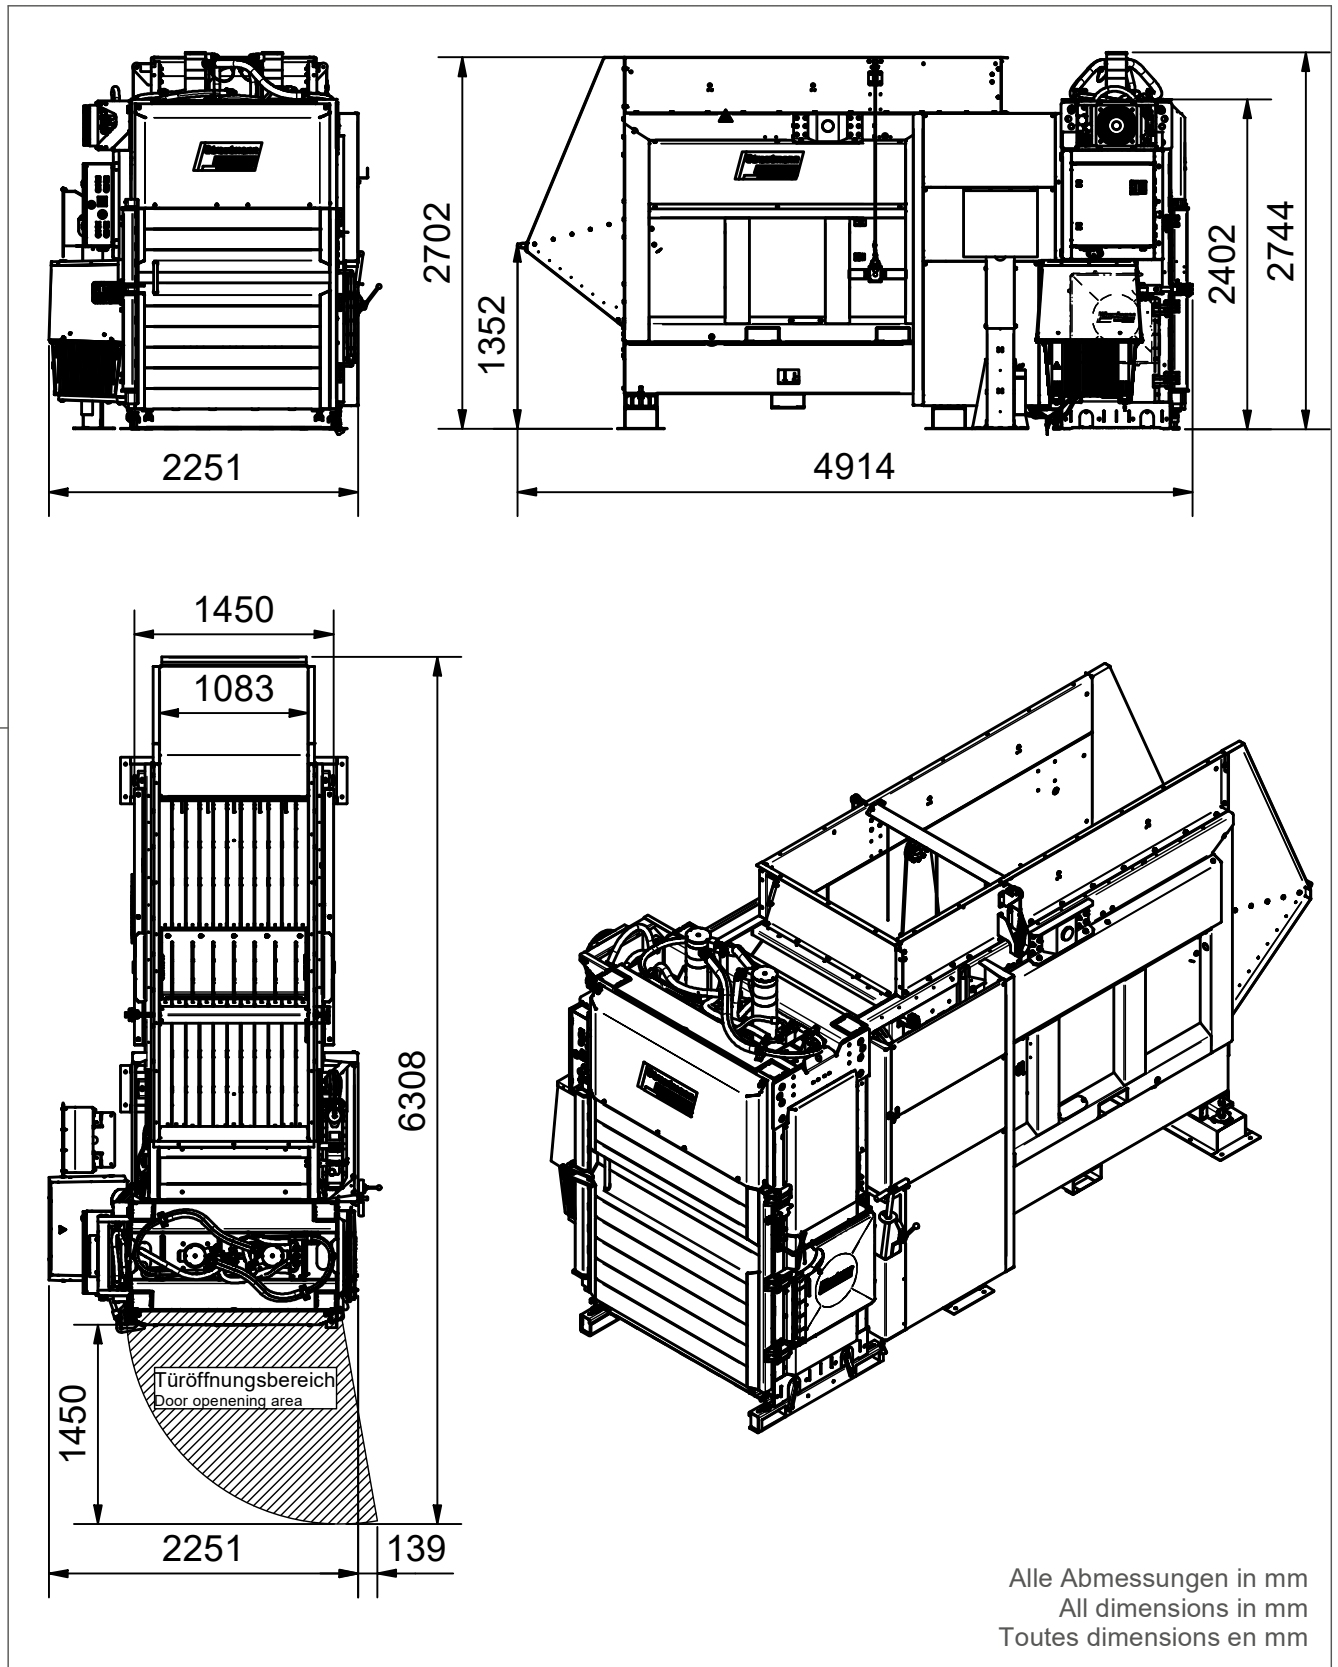


Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
 We reserve the right to make dimensional and design changes.  
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

V4190007

Stand: C

# Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

JLB H275 9,2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR

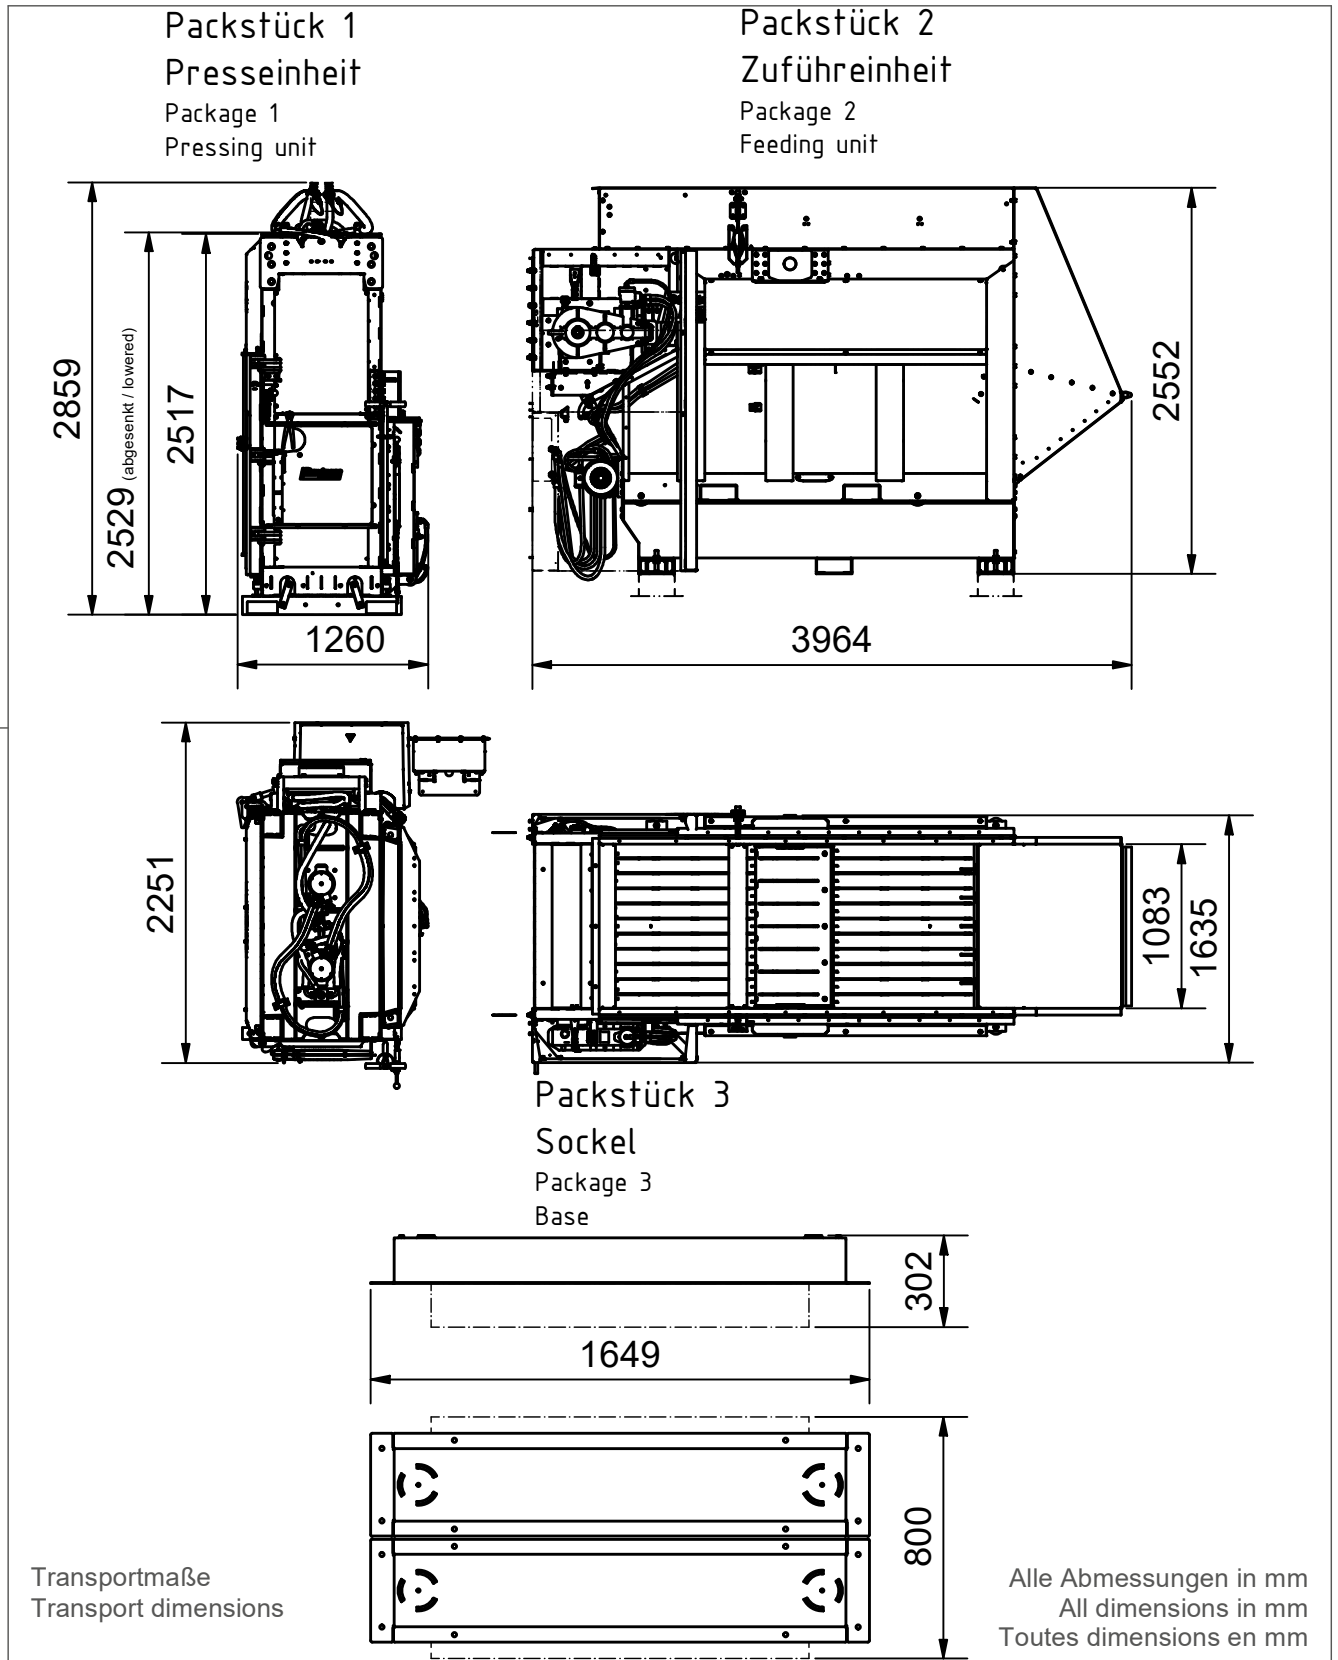

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
 We reserve the right to make dimensional and design changes.  
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

V4190007

Stand: C

# Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

JLB H275 9,2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR  
 JLB H275 9.2 ST SW 1R EB TR

Bestellnummer: Order number:	V4190007
Numéro de commande:	
Elektroanschluss: Power supply:	400V, 50 Hz, 3PH+N+PE
Raccordement électrique:	32 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	13,2 kW
Puissance électrique:	
Schutzart: Protection class:	IP54
Indice de protection:	
Presskraft: Pressing force:	600 kN
Force de pressage:	
Presshub: Press stroke:	750 mm
Course du presseur:	
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 5950 kg
Poids de la machine:	
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh): Dimensions de transport ( LxIxh):	Packstück/Package/Paquet 1: 2251 x 1251 x 2859 (2529) mm Packstück/Package/Paquet 2: 1627 x 3964 x 2252 mm Packstück/Package/Paquet 3: 1649 x 800 x 302 mm
Transportgewichte: Transport weights:	Packstück/Package/Paquet 1: 3350 kg
Poids de transport:	Packstück/Package/Paquet 2: 2550 kg Packstück/Package/Paquet 3: 50 kg
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh): Ouverture de chargement (LxI):	1083 mm
Taktzeit: Cycle Time: Temps de cycle:	- sek.
Geräuschemissionen: Noise emission: Emission de bruit:	< - dBa
Ballengewicht: Bale weight: Poids de la balle:	ca. 400 kg* max. - kg**
Ballenabmessungen in der Kammer (bxtxh): Bale size in the chamber (wxdxh): Dimensions de la balle dans la chambre (LxIxh):	1200 x 800 x 1000 mm*
Ballenabbindung: Bale tying: Ligaturage des balles:	Umreifung mit vier Drähten Strapping with four wires Ligaturage par quatre lien métallique
Bemerkung: Comment: Remarque:	hydraulischer Auswerfer mit separatem Auswurfzylinder hydraulic ejector with separate hydraulic cylinder éjecteur hydraulique avec vérin d'éjection séparé

\* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.  
 The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.  
 Les dimensions et les poids des balles sont approximatifs en taille et en matériau. L'information porte sur un carton (qualité 1.04). Informations sur d'autres matériaux sur demande.

\*\* Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material.  
 The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.  
 Le poids des balles est obtenu en condition idéale et avec un matériel idéal.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
 We reserve the right to make dimensional and design changes.  
 Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Stand: C